


## Optionale Spannungsversorgung für „R-Tronic“ und „i-Tronic TFC“

Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die Oventrop Produkte **Unterputznetzteil mit Wandhalterung** sowie **Steckernetzteil mit Tischständer**, mit denen die Klima-Anzeige/Regelung „R-Tronic“ auf eine netzseitige Spannungsversorgung **nachgerüstet** bzw. **umgestellt** werden kann.


**Anwender sind in den meisten Fällen die Nutzer der batteriebetriebenen Ausführungen „R-Tronic RT B“ und „R-Tronic RTF B“.**

Die Ausführung „R-Tronic RTFC K“ sowie der Klima-Meter „i-Tronic TFC“ sind bereits standardmäßig mit einer netzseitigen Spannungsversorgung (Unterputznetzteil **oder** Steckernetzteil) ausgestattet. Nutzer dieser Typen können mithilfe der Zubehör-Option abhängig von ihrer jeweiligen Ausführung von einer Art der netzseitigen Versorgung auf eine andere umstellen.

### Unterputznetzteil mit Wandhalterung (Art.-Nr.: 1150692)

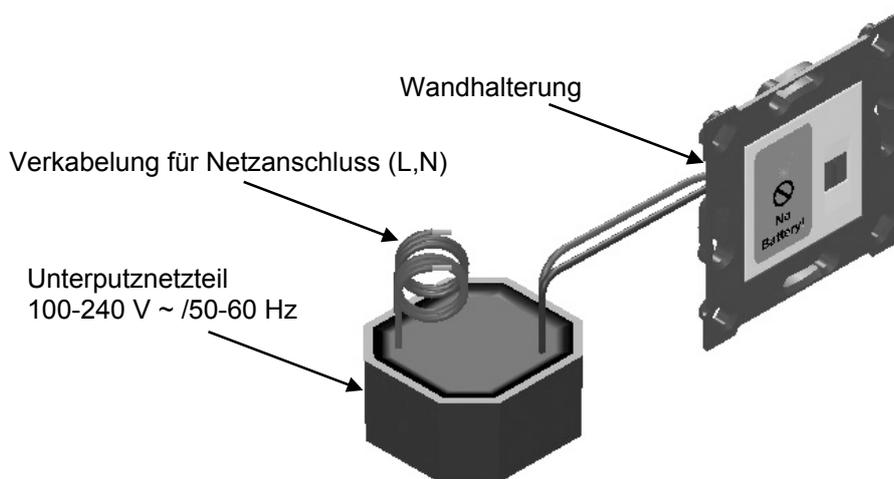

### Steckernetzteil mit Tischständer (Art.-Nr.: 1150694)

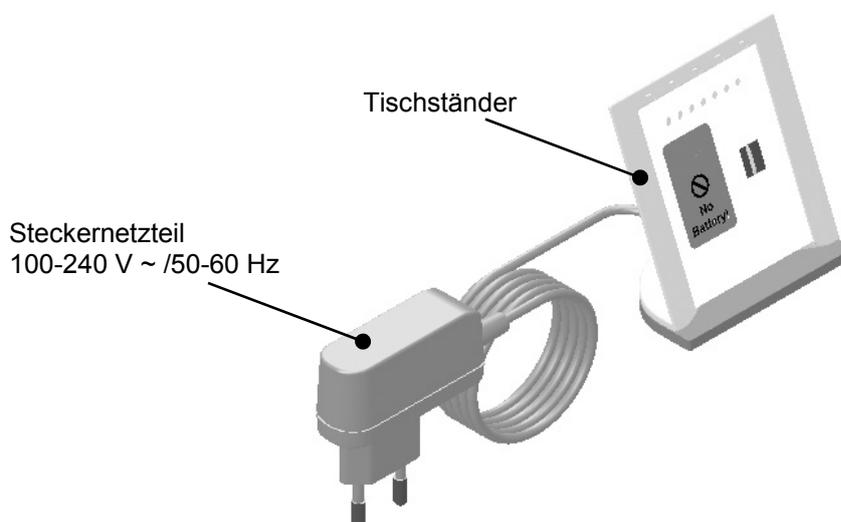

## Grundlegende Sicherheitshinweise



### GEFAHR

#### Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag

Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.



→ **Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.**

→ Bei Verdrahtungsarbeiten folgende 5 Sicherheitsregeln beachten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken.



→ Bei Beschädigungen der Isolation die Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

→ Nie Sicherungen überbrücken oder außer Betrieb setzen.  
Beim Sicherungswechsel korrekte Stromstärkenangabe einhalten.

→ Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten.



### VORSICHT

#### Brandgefahr durch Überladung

Wenn in die Raumregelung „R-Tronic“ Batterien eingesetzt sind und diese über das Unterputznetzteil oder den Tischständer an das 230-Volt-Netz angeschlossen wird, besteht Gefahr durch eine Überladung der Batterien.




→ **Setzen Sie niemals Batterien in die „R-Tronic“ ein, wenn Sie das Unterputznetzteil oder den Tischständer nutzen.**

→ Wenn in der „R-Tronic“ Batterien eingesetzt sind, entfernen Sie diese vor Nutzung des Unterputznetzteils oder des Tischständers.


## Montage Unterputznetzteil mit Wandhalterung für „R-Tronic“ / „i-Tronic TFC“

1. Schalten Sie **vor** der Montage des **Unterputznetzteils** den Stromkreis ab.
2. Stellen Sie die elektrische Verbindung zwischen dem **Unterputznetzteil** und dem 230-Volt-Anschluss in der **Unterputzdose** her.
3. Verschrauben Sie die **Wandhalterung** mit der **Unterputzdose**
4. Schalten Sie den Stromkreis wieder ein.
5. Führen Sie die „R-Tronic“ (ohne **Batterien!**) von oben in die **Wandhalterung** ein.

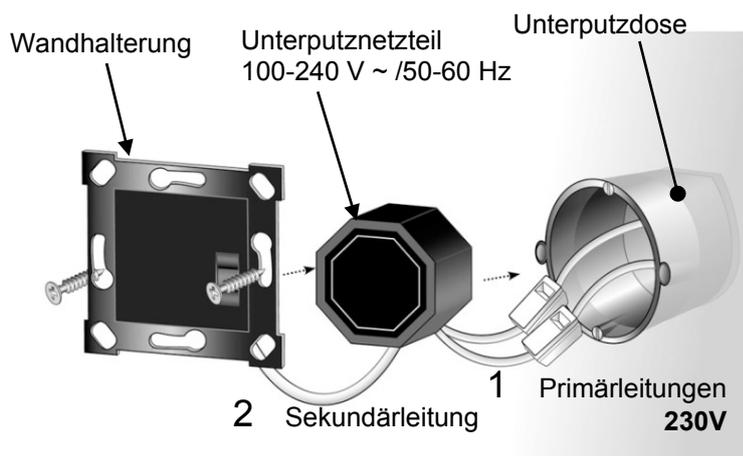


Das Unterputz-Netzteil ist so zu montieren, dass sich die **Primärleitungen (1)** und die **Sekundärleitung (2)** **nicht berühren** können. Gegebenenfalls sind diese Leitungen z. B. mit einem Kabelbinder zu fixieren, um die örtliche Trennung zu gewährleisten.

„R-Tronic RTFC K“; „i-Tronic TFC“;  
optional für „RT B / RTF B“  
(Batterien entfernen!)



## Montage Steckernetzteil mit Tischständer für „R-Tronic“/„i-Tronic TFC“

1. Stecken Sie das mit dem **Tischständer** verbundene **Steckernetzteil** in eine Schutzkontaktsteckdose (100-240 V ~/50-60 Hz).
2. Führen Sie die **„R-Tronic“** von oben in den Tischständer ein.

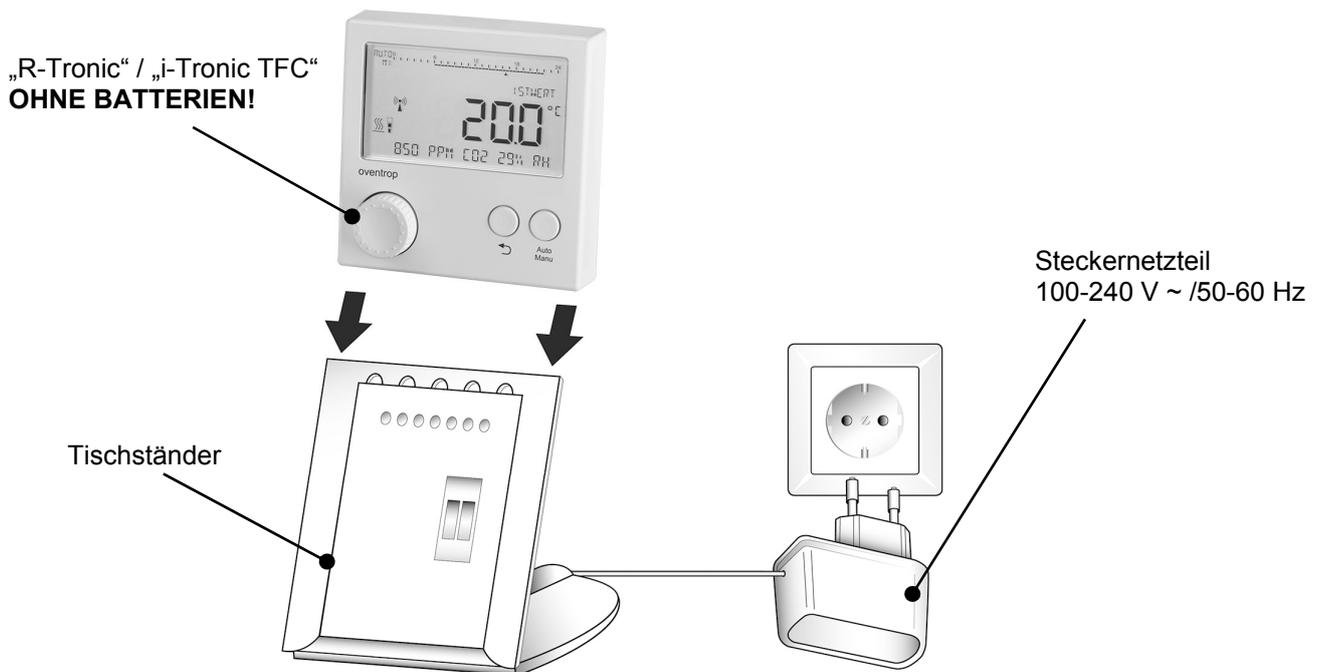

### Hinweis zur Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die OVENTROP GmbH & Co. KG, dass sich die Geräte „Unterputznetzteil mit Wandhalterung“ und „Steckernetzteil mit Tischständer“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der **Richtlinien 2006/95/EG** (Niederspannungsrichtlinie) und **2004/108/EG** (elektromagnetische Verträglichkeit) befinden. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

### Allgemeine Bedingungen für Verkauf und Lieferung

Es gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen allgemeinen Bedingungen für Verkauf und Lieferung von Oventrop.

OVENTROP GmbH & Co. KG  
 Paul-Oventrop-Straße 1  
 D-59939 Olsberg  
 Telefon +49 (0) 29 62 82-0  
 Telefax +49 (0) 29 62 82-400  
 E-Mail [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)  
 Internet [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de).

Technische Änderungen vorbehalten.  
 115069281 12/2016